

GR Yaris RCの救世主。

JOYN
SMART STATION

「RC」専用オーディオ登場



Bluetooth Audio

GR Yaris RC KIT J001-RC

JOYN SMART STATION GRヤリスRCキット

ジョイン スマート ステーション

取付けに必要なパーツが全てセットに。



専用ハーネスで
カプラーオン接続!

[キット内容] JOYN本体 / コントローラーパネル(充電用USB付 / ブラケット / 専用電源ハーネス / 本体・コントローラー接続用LANケーブル / ハンズフリー用マイク / ネジ類 / 他付属品・説明書

「高音質 Bluetooth + あなたのスマホ」
「シンプル&スマート」今どきオーディオスタイル。

- Bluetooth ボタン一つで簡単・超高速ペアリング。
サクサク快適に。ペアリングのイライラを解消。
- ハンズフリー通話でLINE通話も可能。
電話もSNS通話もハンズフリーで快適に。
- USB 2.1A 高速給電搭載。
消耗しやすい Bluetooth 使用中でもパワフルに充電。

プラス!

ワンランク上の立体感ある音質で。

2スピーカーのRCでも豊かな音でドライブをお楽しみ頂けます。

¥59,950 税込 (¥54,500 税抜) 取付工賃別途

品番: J001-RC

開発エピソードや取扱説明書など
「JOYN GR Yaris RCキット特設ページ」で
ご覧いただけます。



超高音質 Bluetooth® 搭載 音楽圧縮音源を楽しむ。

Drive with pure sound.



JOYNのオリジナリティがこれ。
パワーアンプにBluetoothを搭載するという発想。

JOYNのBluetoothによる圧縮音源の再生能力は、カーオーディオの常識を覆します。音楽再生に適した高速通信Bluetoothモジュール搭載、その徹底した特性分析とD/A*コンバート技術との組み合わせは、格下に見られてきた圧縮音源を、音楽ソースとして格段に高めています。

ゼロベースからの専用設計は、CD以上とも評されるほどの音質を生みだしています。「もうBluetoothの音が悪いとは言わせません」

※デジタル/アナログ変換技術



Bluetoothペアリング/AUX入力切替ボタン
再生/停止/ハンズフリー着信
音量
曲送り/戻しボタン


Groove グルーヴボタン

ボーカルの声を変えず、楽曲の要となる中音域を殺さないイコライジング機能。

- FLAT
- BASS①(低音増強:小)
- BASS②(低音増強:大)
- LOUDNESS(ラウドネス:低・高音増強)

アナタを満たす4段階プリセットのパラメトリックイコライジングを「GROOVEボタン」一つで。ロードノイズに負けないGROOVE感を、走行中でもボタン操作だけで得られます。

Technology 純正スピーカーでも、その潜在能力を引きだします。

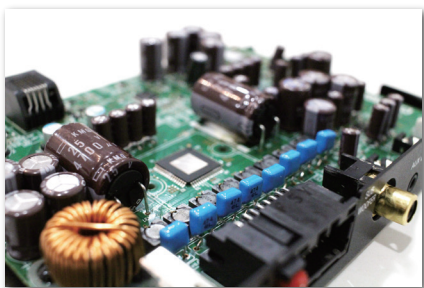

パワーアンプ部に2基の大容量キャパシター搭載。まるで、ハイブリッドカーのような仕組みは、瞬時に変化するスピーカー信号への高いレスポンスを可能にしています。特に電流供給が過大になる低音への追従に威力を発揮し、トルクのある低音を実現。そのスピーカー駆動力/制動力の高さは、格下のスピーカーでも潜在能力を引き出し、2スピーカーでシンプルな構成のRCにおいても、豊かな音質をご体感頂けます。


拡張性

AUX入力(3.5mmステレオミニジャック)



サブウーファー出力RCA端子
(チューンナップウーファー増設可能)


専用電源ハーネス

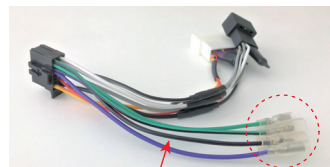

空きのリアスピーカー出力2chを使用しスピーカー増設も可能


取付概要 ※作業手順詳細は、説明書をご参照下さい。表面QRコードよりホームページでもご覧頂けます。

① クラスタパネルを外します。
(手で引っ張り外せます)

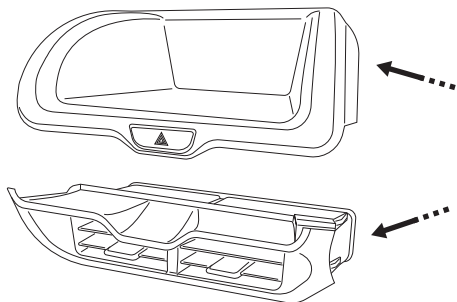

② ベンチレーターパネルを外します。
(手で引っ張り外せます)

③ 付属のブラケットを使用しJOYN本体を取付します。
ボルトは車両についているものを利用します。

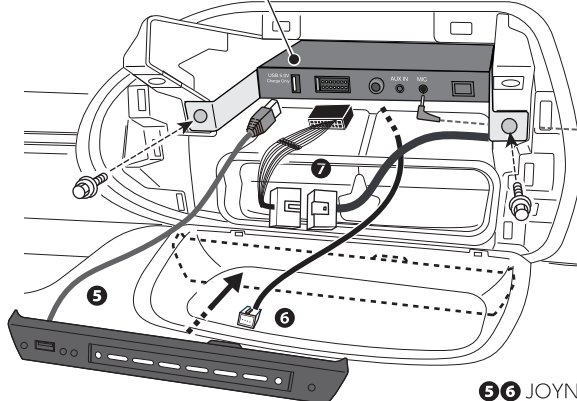

④ 付属ハンズフリーマイク
コラムなどに配線・設置

⑦ 専用ハーネスを接続します。
図は省略していますが車両は、
28ピンケーブルと10ピンケーブルに接続します。

⑤⑥ JOYN本体とコントローラーパネルの
LAN・USBケーブルを接続します。

④ コントローラーパネルを両面テープで貼付けます。

Spec

■ 外形寸法 / 重量	<ul style="list-style-type: none"> • 本体寸法・・・(W)178mm(H)25mm(D)120mm • 質量・・・618g • コントローラーパネル寸法・・・(W)240mm(H)30mm(D)45mm
■ アンプ / オーディオ部	<ul style="list-style-type: none"> • 最大出力：25W×4ch • 対応インピーダンス：4Ω～8Ω • 定格出力：22W×4 (50Hz～20,000Hz、5%THD、4Ωload、Both Channel Driven) • 周波数特性：5Hz～40,000Hz (外部機器AUXダイレクト接続時、ハイレゾ対応) • ラウドネスコンター：10dB(60Hz) / 6.5dB(10kHz) (ボリューム：-30dB)
■ サブウーファー出力	<ul style="list-style-type: none"> • カットオフ周波数：200Hz • スロープ：-12dB/oct • 最大出力レベル：2.1V • 出力インピーダンス：1KΩ
■ USB	<ul style="list-style-type: none"> • DC5.0V 2.1A 充電専用
■ Bluetooth部	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth Ver.：3.0+EDR • Power class2 • 対応プロファイル：A2DP1/AVRCP/HFP • 対応コーデック：SBC



※ハイレゾ再生はAUXライン入力にてお楽しみください。

技術基準適合証明等



A16-0002005
005-101173